

# Diyaframlı Transfer Pompaları

## Air-Operated Double Diaphragm Pumps



**dia pump**<sup>®</sup>

### Ağır Hizmet Pompaları / DPH - 15

### Heavy Duty Pumps / DPH - 15


#### Teknik Özellikleri / Technical Specification

Debi	Max. Capacity	lpm	400
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1 1/2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AL, DD
Ağırlık	Weight	kg	32 (AL)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE

AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

#### DPH 15 (1 1/2") Diyaframlı Pompanın Performans Eğrisi / Performance Curves

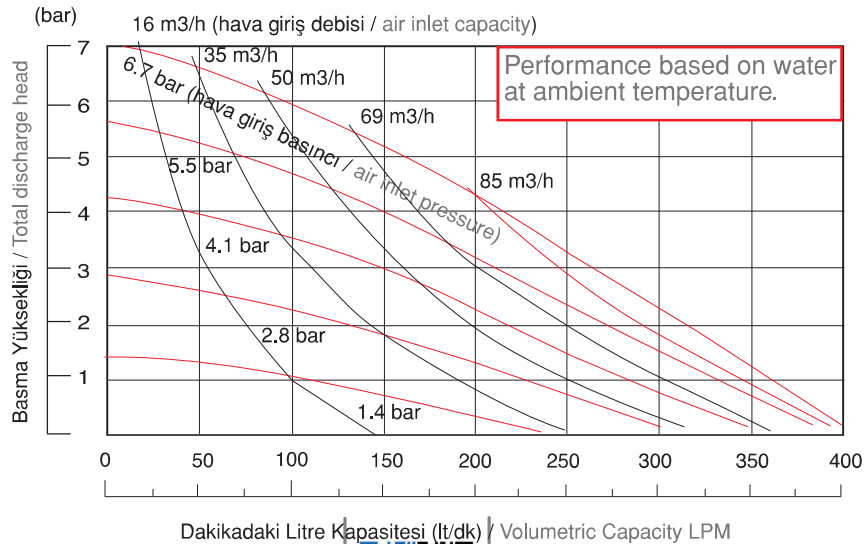

# Diyaframlı Transfer Pompaları

## Air-Operated Double Diaphragm Pumps

**dia** pump®

**Ağır Hizmet Pompaları / DPH - 20**  
**Heavy Duty Pumps / DPH - 20**



DPH - 20


### Teknik Özellikleri / Technical Specification

Debi	Max. Capacity	lpm	565
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	9
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AL, DD
Ağırlık	Weight	kg	40 (AL)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE

AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

### DPH 20 (2") Diyaframlı Pompanın Performans Eğrisi / Performance Curves

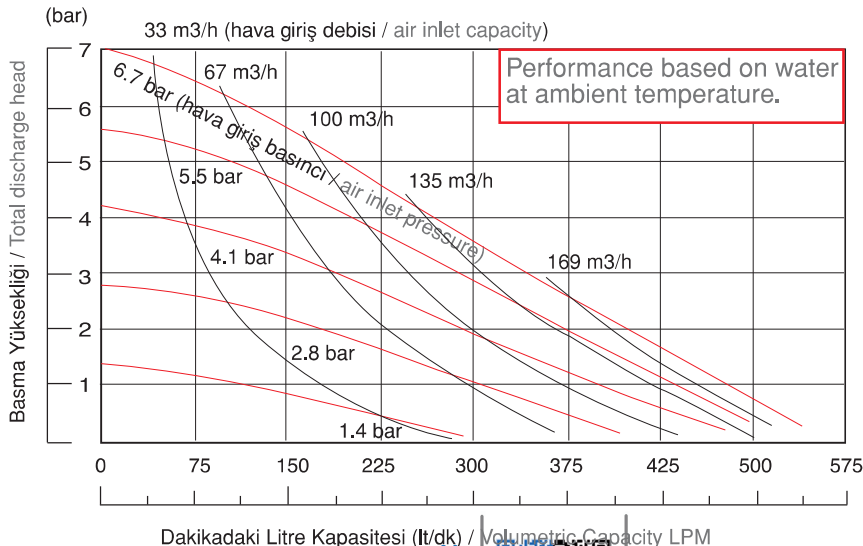

[www.goharab.com](http://www.goharab.com)

[info@goharab.com](mailto:info@goharab.com)

021-77110763

021-89788667

تلفن:

فکس:



گوهر آب

بی پروز - ایده ای بروز