

Diyaframlı Transfer Pompaları

Air-Operated Double Diaphragm Pumps

dia pump®

Plastik Gövdeli Pompalar / DP - 06

Plastic Pumps / DP - 06




Teknik Özellikleri / Technical Specification

Debi	Max. Capacity	lpm	57
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1/2" - 3/4"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	3
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PP, PVDF
Ağırlık	Weight	kg	4,2 (PP)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, PP: Polypropylene, PVDF: Kynar

DP 06 (1/2" - 3/4") Diyaframlı Pompanın Performans Eğrisi / Performance Curves

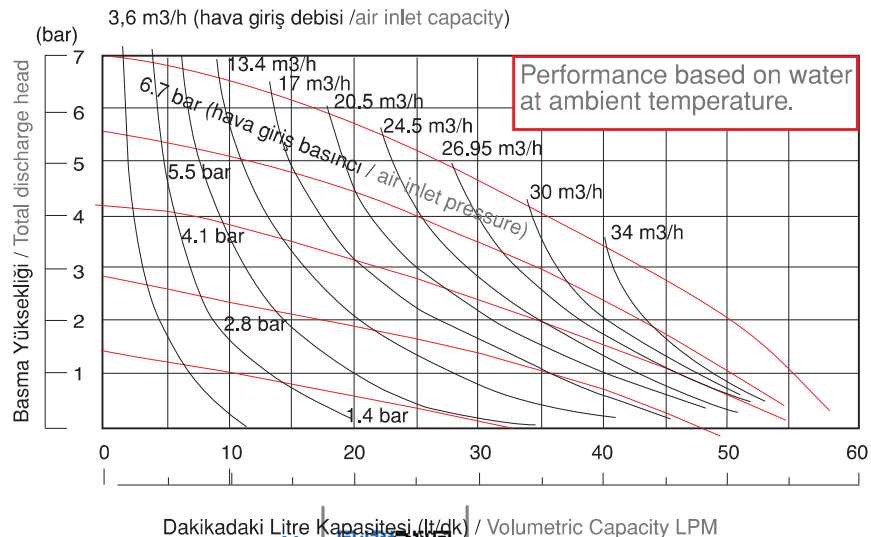

67.goharab.com

• ۲۱ - ۷۷۱۱۰۷۶۳

تلفن:

fo@goharab.com

• ۲۱ - ۸۹۷۸۸۶۶۷

فکس:



گوهر آب

دانشی بروز - ایده ای بروز

